

P250 & P400 Store électrique

PICTOGRAMME LED avec store électrique

LED PICTOGRAM with electric cover

24Vdc (16-30)


LED

60°

CEM EMC R10 03



Face rétro réfléchissante jaune de qualité microprismatique haute intensité
Yellow retroreflective front side in high intensity microprismatic grade

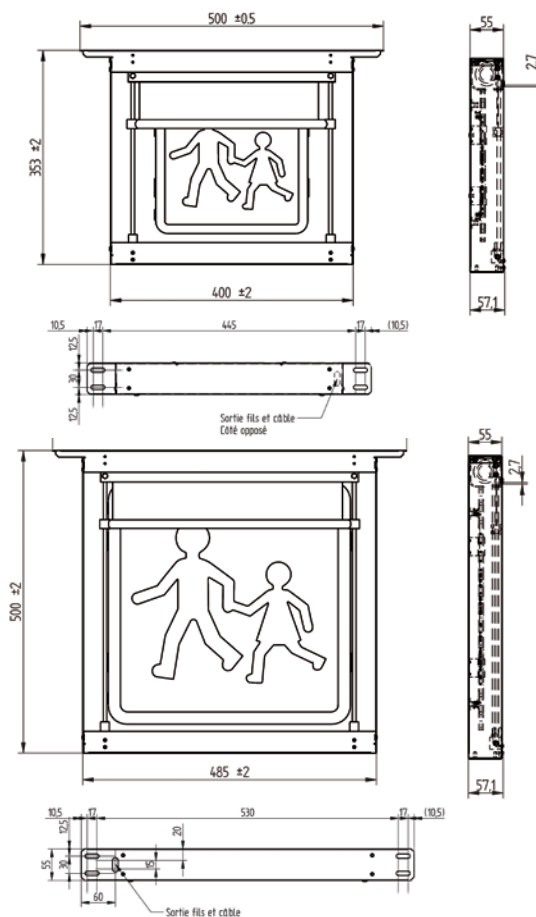

Selon article 76 de la réglementation relative au transport en commun de personnes, ce pictogramme doit être amovible ou occultable et être retiré ou occulté lorsque le véhicule n'est pas utilisé au transport en commun d'enfants.

Données techniques :

L'ouverture des portes déclenche le clignotement du pictogramme (env. 90 clignotements/min) & l'alimentation permanente lui permet de clignoter jusqu'à 20 secondes après la fermeture des portes.

- Pictogramme avant 40 LED
- Pictogramme arrière 56 LED
- Rétro fit possible avec les pictogrammes SESALY
- Ce pictogramme, avec son store électrique, est occultable lorsque le véhicule ne transporte pas d'enfants
- Commande au tableau de bord par interrupteur, non fourni par SESALY, à 2 ou 3 positions :
montée / 0 / descente
montée / descente
- L'arrêt du store est automatique : capteurs de fin de course haut et bas intégrés
- Possibilité de montage du support haut ou bas
- Consommation maximum* : 13.5 Vdc - 0.250 A
- Consommation moyenne* : 13.5 Vdc - 0.128 A
- Consommation maximum* 28 Vdc - 0.320 A
- Consommation moyenne* 28 Vdc - 0.164 A

* hors consommation store

According to the French Regulation about passengers vehicles, the pictogram has to be removable or concealable. Moreover, the driver must hide or take the pictogram off when he doesn't use the vehicle for children transport.

Technical data :

The pictogram starts to flash when the driver opens the doors (approx. 90 flashes/min) & the continuous power supply enables to flash until 20 seconds after the door closing.

- Pictogram for the front 40 LED
- Pictogram for the back 56 LED
- A retrofitting is possible with SESALY pictograms
- This pictogram is equipped with a holder and an electric cover that enables to show or hide the pictogram when the vehicle doesn't carry children
- Control switch on the dashboard with 2 or 3 positions (not supplied by SESALY):
opening / 0 / closing
opening / closing
- The electric cover stops automatically: integrated top and bottom sensor
- It is possible to mount the holder from the top or from the bottom
- Maximum consumption : 13.5 Vdc - 0.250 A
- Average consumption* : 13.5 Vdc - 0.128 A
- Maximum consumption* : 28 Vdc - 0.320 A
- Average consumption* : 28 Vdc - 0.164 A

* excluding holder's consumption